


外形尺寸（mm）	260×80×30	240×80×30
质量（kg）	0.37	
工作环境	工作温度范围：-10℃～50℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：65 kPa～108 kPa	
SD 卡存贮模块	可选配	——
录音功能	（需选配 SD 卡存贮模块）：录音时间：1 秒到 1 小时可设定。	——
GPS 定位	内部可嵌入 GPS 定位系统，测量噪声的同时获得测点位置及运动速度信息	
GSM 无线传输	测量结果通过短信发送到指定的手机或计算机	
太阳能电池模块	内含 4500 mAh 的锂电池，太阳能充电或外接 5V 充电（选配）	

AWA6228 典型配置（配置 1、2、3 为 2 级，测量项目对应 4、5、6）

序号	精度等级	配置	本机噪声/ 测量上限	测量项目
4	GB/T 3785.1 1 级	AWA6228 主机、AWA14425 型测试传声器、AWA14601 型前置放大器、AH40 打印机、S6228-00101 噪声统计分析软件	18 dB(A)/ 125 dB	积分、统计声级 L _A 、24 小时自动监测、机场噪声简易监测。
5	GB/T 3785.1 1 级 GB/T 3241 1 级	AWA6228 主机、AWA14425 型测试传声器、AWA14601 型前置放大器、AH40 打印机、S6228-00202 噪声 1/1 OCT 分析软件		积分、倍频带频谱分析(中心频率 16 Hz~16 kHz)
6		配置 4 加 S6228 - 00202 噪声 1/1 OCT 分析软件。符合新的环境噪声国家标准所有要求		功能同配置 4，加入倍频带频谱分析（中心频率 16 Hz~16 kHz）
7		配置 6 加 S6228 - 00303 噪声 1/3 OCT 分析软件。符合新的环境噪声国家标准所有要求		功能同配置 6，加入 1/3 OCT 频带分析（中心频率 12.5 Hz~20 kHz）
选用配置		1、AWA2581 型户外噪声监测箱；2、SD 卡存贮模块和录音功能；3、GPS 模块；4、GSM 无线传输模块；5、太阳能电池模块		

主要显示界面

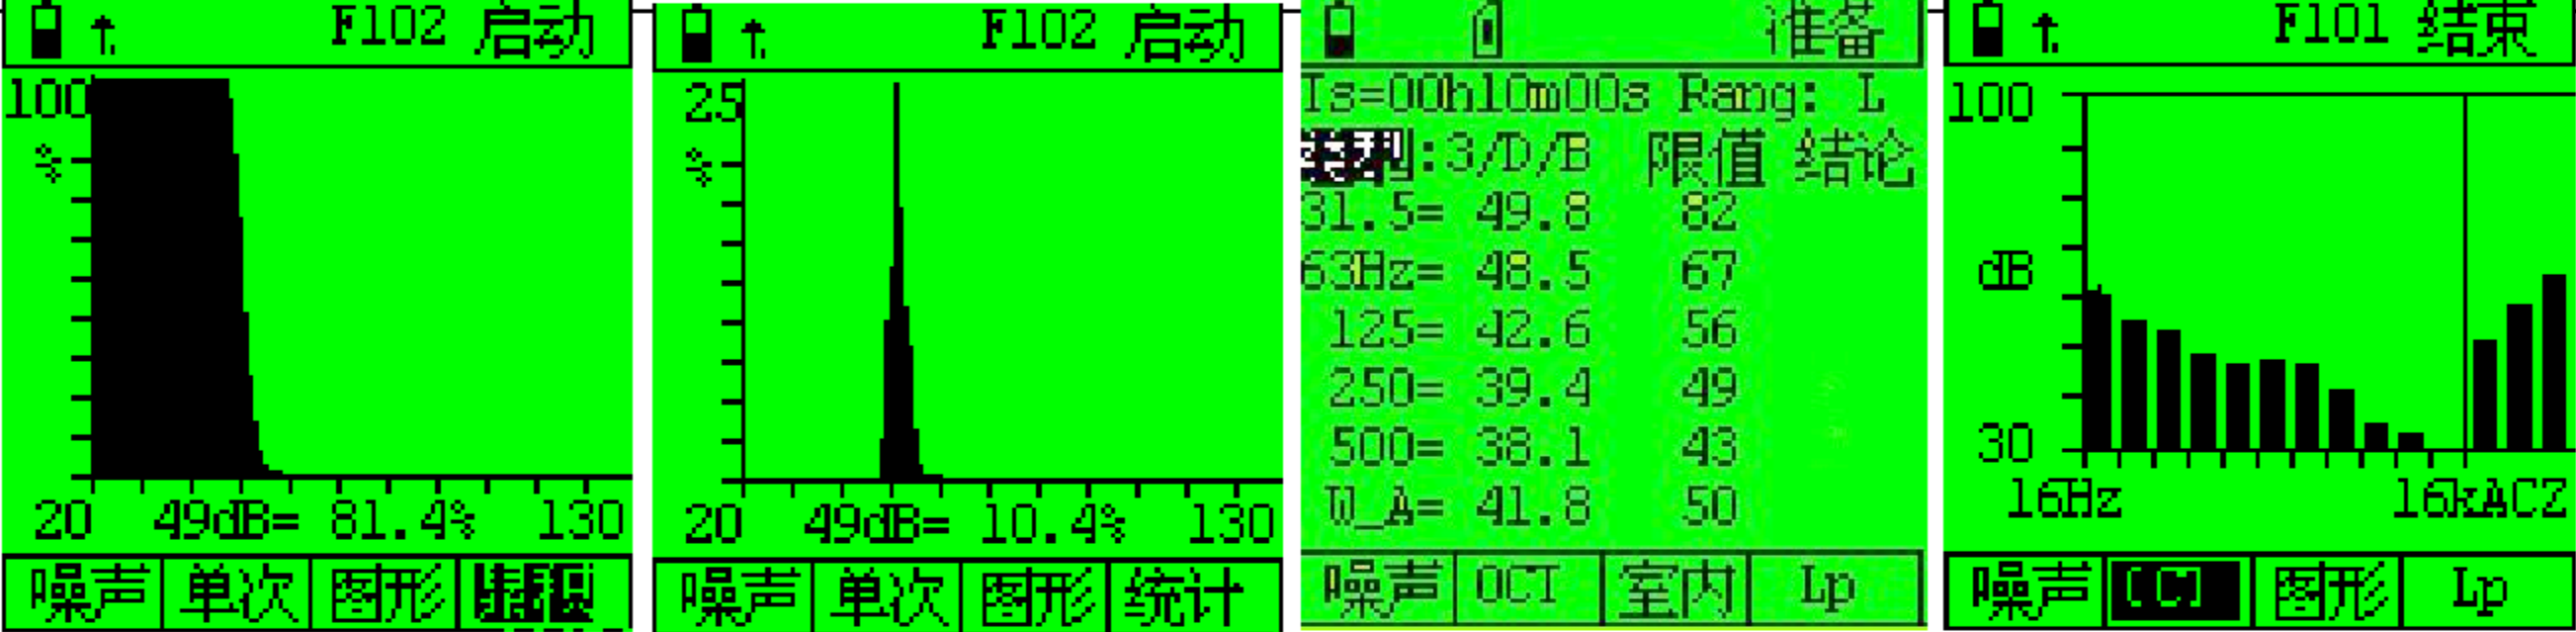

AWA5680 典型配置（配置 2、4、6 同 1、3、5，但不带打印机）

序号	配置	本机噪声/测量上限	用途
1	AWA5680 基本型、AWA14421 型测试传声器、AWA14602 型前置放大器和 AH40 打印机	23 dB(A)/ 130 dB	噪声积分测量，存贮，打印
3	配置 1 加 S5680-00101 噪声统计分析软件		功能同配置 1，加入噪声统计分析
5	配置 3 加 S5680-00509 数据采集记录软件		功能同配置 3，加入简易法机场噪声测量，瞬时声级、等效声级记录
选用配置	1、AWA 2581 型户外噪声监测箱 2、GPS 模块 3、GSM 无线传输模块 4、太阳能电池模块		

主要显示界面

